

MAQUINARIA PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS DE CÉSPED ARTIFICIAL



CATÁLOGO 2023



SOLUCIONES PROFESIONALES

En Lantana Trading estamos de aniversario. Orgullosos de llevar 14 años ofreciendo Soluciones Profesionales a nuestros clientes.



14 años siendo referentes en el mercado de maquinaria para el mantenimiento de superficies deportivas de Césped Artificial.

www.maquinariaparacespedartificial.com

Consulte por nuestra tarifa y el descuento a profesional.





Lantana Trading
Avda. Carlota Alessandri, 284, local D3
29620 Torremolinos (Málaga) España.
Tel 0034 951 53 33 92 – 0034 608 512 467
lantana@ingenieros.com

Lantana Trading es una división de Andaluxa Mediterránea, S.L. empresa con un propósito firme de desarrollo en el sector de las Áreas Verdes.



INDICE











- **02** Soluciones Profesionales
- 04 Para campos de fútbol
- 05 Barredoras cribadoras fútbol
- 13 Cepillos niveladores
- 17 Recebadoras fútbol
- 22 Vehículos
- 30 Para pistas de pádel y tenis
- 31 Barredoras descompactadoras
- 40 Peinadoras
- 43 Recebadoras pádel y tenis
- 46 Seca pistas

- 47 Maquinaria césped residencial
- 50 Para construcción
- 51 Cortatepes
- 52 Zanjadoras
- 53 Rodillos Compactadores
- 54 Bandejas compactadoras
- 55 Carretillas minidumper
- 56 Trazadoras
- 59 Herramientas



LABORES DE MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA EN

CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL

El uso repetitivo del terreno de juego en campos de fútbol de césped artificial, ocasiona el desplazamiento del material de relleno o recebo, su compactación, acumula suciedad y se produce el encamado o tumbado de la fibra de césped artificial, afectando directamente a la seguridad, jugabilidad del mismo y a la vida útil del tapiz. Estos hechos son, fundamentalmente, los que justifican el que debamos realizar un mantenimiento apropiado de las instalaciones. Estas son las labores, con maquinaria, esenciales que se deben realizar en un campo de fútbol de césped artificial



BARRIDO. Es una función que suele realizarse de forma conjunta con el cribado. Con el barrido se retiran los residuos del campo de juego y los envía a un recogedor o cribador. El barrido puede realizarse por inercia o mediante un cepillo rotativo.



CRIBADO. Esta función separa los residuos del material de recebo. Es fundamental para mantener el terreno de juego limpio de suciedad: papel, piedras, colillas, restos de césped artificial roto, chicles, etc. Permite que el caucho vuelva limpio al terreno.



CEPILLADO. Con el cepillado incorporamos el recebo (arena, caucho, coco, etc) al césped. Nivelamos y redistribuimos la carga de recebo. También nos ayuda a levantar el pelo del césped artificial



DESCOMPACTADO. Con el uso el material de recebo se apelmaza y el pelo del césped se tumba. Esto puede ocasionar accidentes, una rodadura de la pelota irregular y un desgaste prematuro del césped. Con el descompactado se suelta la carga de recebo, dejando un suelo más esponjoso y más seguro.

RECEBADO. Durante el juego el recebo se desplaza de las zonas de más tránsito a las de menos. Es habitual que con el tiempo las áreas de portería y centro de campo queden faltas de recebo y sin embargo, en las bandas suele acumularse exceso de recebo. Con el recebado aportamos recebo (caucho, coco,...) a las zonas que lo requieren.

BARREDORAS CRIBADORAS

PARA CAMPOS DE FUTBOL



EQUIPOS MULTIFUNCIÓN ATC

LA MÁQUINA CON MAYOR PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO



Limpia

Barre y criba. Esta función retira los residuos del campo de juego:

papel, piedra, colillas, restos de césped artificial roto, chicles, residuos metálicos, etc.

Un sistema de cestas cribadoras con un paso de 6x14 mm, permite que el caucho vuelva limpio al terreno.

Descompacta

La barredoras ATC van equipadas con un conjunto de púas de descompactación de 3 mm fabricadas en acero. Sistema regulable en altura, permite remover el caucho, soltarlo y consecuentemente devuelve a la superficie de juego su capacidad elástica y mejora el sistema de drenaje. Si no se desea realizar esta operación, puede levantarse.

Cepilla

Después de limpiar descompactar, la máquina cepilla incorporando nuevamente el caucho en el césped artificial, lo nivela y levanta finalmente el pelo. Es un cepillo especialmente diseñado para el mantenimiento del césped artificial. También retirará restos de césped artificial roto.

EQUIPO MULTIFUNCIÓN ATC 1400

El equipo de mantenimiento de césped artificial ATC 1400 está diseñado para un mantenimiento sencillo y eficaz del césped artificial en exteriores e interiores. Con esta máquina cumplimos el objetivo de lograr una cubierta limpia y agradable sin basura y partículas no deseadas, una base suelta y uniforme. Para lograrlo, la máquina está equipada con tres tipos de herramientas para realizar estas tareas, limpieza, descompactación y cepillado.

Las herramientas de limpieza, descompactación y cepillado pueden ajustarse para ejercer la presión deseada sobre la superficie de juego. El proceso para configurar el ajustes de estas herramientas es el mismo: aflojar, regular y apretar las tuercas.


El equipo ATC puede ser remolcado por cualquier vehículo con capacidad de arrastrar un mínimo de 150 kg e imprimir una velocidad entre 10 y 20 km/h. Puede utilizarse un tractor pequeño, quad, buggy, etc que desempeñe una fuerza mínima de 12 CV (véase pág. 15-16).



Anchura de trabajo: 1400 mm Descompactadora de 48 púas Cepillo con fibra de 2,5x90 mm Dos cestas cribadoras con paso 6x14 mm Medidas (LxAnxAI): 1510x1500x290 mm. Peso: 46 kg





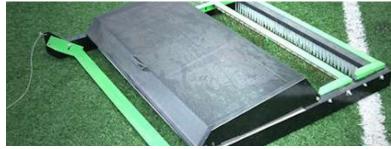





EQUIPO MULTIFUNCIÓN ATC 2000



El equipo de mantenimiento de césped artificial ATC 2000 está diseñado para hacer el mantenimiento de un campo de fútbol 11 en poco más de una hora. Con esta máquina limpiamos la superficie, la descompactamos y cepillamos. Es una máquina que requiere un mantenimiento mínimo.

No necesita toma de fuerza ni tomas hidráulicas.

El equipo ATC puede ser remolcado por cualquier vehículo con capacidad de arrastrar un mínimo de 150 kg e imprimir una velocidad entre 10 y 20 km/h. Puede utilizarse un tractor pequeño, quad, buggy, etc que desempeñe una fuerza mínima de 12 CV (véase pág. 15-16).





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchura de trabajo: 2000 mm Descompactadora de 60 púas Cepillo con fibra de 2,5x90 mm Tres cestas cribadoras con paso 6x14 mm Medidas (LxAnxAI): 1640x2100x290 mm. Peso: 76 kg





BARREDORA CRIBADORA TC160

La barredora para césped artificial TC 160 barre y criba en una sola pasada, dejando la superficie de juego limpia de hojas, ramas, colillas, etc. Es un implemento que necesita de un tractor con toma de fuerza.





El material de recebo (caucho o arena) es recogido por el cepillo y enviado a la criba vibrante que envía la suciedad a un cajón de recogida y devuelve el caucho limpio al terreno de juego.

Dispone de cepillo rotativo, doble hilera de púas descompactadoras de acero, cribas vibrantes y cepillo nivelador trasero. Opcional cepillo rotativo lateral.

Implemento para acoplar al tractor (3 puntos, cat. 1). Toma de fuerza: 540 rpm.

Requiere de un tractor de 25-35 CV.

Altura del 3er punto: 90 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchura de trabajo: 150 cm.

Rendimiento máximo: 9.000 m2/h

Peso: 340 kgs

Medidas: 170x172x72 cm.

Unidad de transmisión: Cardan





Barredoras cribadoras automotrices

EQUIPO MULTIFUNCIÓN C800

LA MÁQUINA PARA LOS PRESUPUESTOS MÁS AJUSTADOS



Máquina multifunción con múltiples opciones para realizar distintas tareas de mantenimiento. Es una máquina polivalente, pudiéndose usar tanto en campos de fútbol de césped artificial, como en pistas de pádel y tenis. Es una máquina recomendable para campos de fútbol 7 y 5. El sistema está compuesto por una unidad motriz a la que se le pueden acoplar diversos accesorios de forma sencilla y rápida.

VÍDEO DEMOSTRACIÓN



Unidad motriz

Potente gasolina de 4 tiempos y 212 c.c. Maniobrable con cuatro marchas hacia adelante y una atrás. Velocidades: 1.53 - 2.97 - 4,14 - 5,8 km/h. Grandes ruedas de 16" que facilita la subida de escalones bordillos. Sistema de enganche rápido para implementos frontales.

Cepillo

Descompacta y levanta la fibra de césped. Resistente cepillo de nylon respetuoso con el césped artificial. Cepillo rotativo con anchura de trabajo de 80 cm. Diámetro: 45 cm. Fácil de acoplar a la unidad automotriz.

Cajón cribador

Limpia el recebo de caucho o arena del césped artificial. Tamiza el recebo y lo devuelve limpio al terreno de juego. Dos opciones: Para caucho y para arena.

Cajón recogedor y

Retira los excesos de caucho o arena

Asiento 100K

Asiento para acoplar a la máquina automotriz C800. Peso máximo admisible: 100 Kg.

Enganche para asiento

Acople entre el asiento y la máquina automotriz C800.

Manta metálica

Incorpora y nivela el recebo, ya sea arena o caucho. Se engancha al asiento 100K. Para realizar esta labor hay que desmontar el cepillo C800. Dos modelos a elegir: Medidas: 91x152 cm

Medidas: 122x152 cm











Barredoras cribadoras automotrices

BARREDORA CRIBADORA PANTER



Tractor barredor para limpiar, peinar y levantar el césped artificial.

Anchura de trabajo: 110 cm Dos velocidades de rotación.

El ángulo de trabajo configurable, le ayudará a hacer un mejor reparto del recebo.

Profundidad de trabajo regulable.

Se le puede acoplar un cajón recogedor o cribador de acero.

Tractor compacto y ligero para arrastrar de implementos para el mantenimiento de césped artificial.

Motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 15,5 CV.

Bloque de motor de fundición.

Arranque: manual y eléctrico.

Transmisión hidrostática.

Velocidad: 0-10 Km/h. 1 marcha avance + 1 marcha atrás.

Fácil de manejar.

Incluye enganche trasero. Ideal para tirar de los implementos: barredoras cribadoras, cepillos niveladores, mantas metálicas, descompactadoras, recebadoras, ...





Barredoras cribadoras automotrices

BARREDORA CRIBADORA G. FERRARI



Completa máquina autopropulsada con motorización en gasolina o diésel. Gasolina: Motor Vanguard 23 hp. 627 c.c. 2 cilindros refrigeración por aire. Diésel: Motor Kubota 22 hp. 898 c.c. 3 cilindros. Refrigeración por líquido. Tracción 2WD. Velocidad máxima: 11 km/h. Dirección asistida.

Medidas (sin plataforma frontal): 225x106x164 cm





Plataforma de barrido y cribado para el mantenimiento de campos de césped artificial con relleno de gránulos de goma y/o arena con 1 m de anchura de trabajo. La barredora remueve del campo el polvo, las hojas, los filamentos de hierba sintética rotos o despegados, etc. y gracias al tamiz vibrante la suciedad es recogida en el cesto, mientras que la arena y los gránulos son liberados sobre la superficie. La acción de la barredora endereza las fibras y nivela el campo, mueve y rotura en la superficie el material de relleno y contrarresta el crecimiento de musgo e hierbas infestantes. De este modo se conservan la permeabilidad y elasticidad del campo. Con diversos tamices para los distintos tipos de relleno. La máquina dispone de un potente sistema de aspiración de polvos,

con lo que por un lado retiramos los residuos gruesos en la bandeja de la criba y por otro lado se recogen los residuos finos en un filtro especial. La tolva trasera es basculante. La máquina puede tirar de cepillos niveladores y descompactadores (pág. 15-17).



CEPILLOS NIVELADORESy

DESCOMPACTADORES

PARA CAMPOS DE FÚTBOL



Cepillos niveladores triangulares

GEPILOS LANTANA

Levanta la fibra y redistribuye la carga de recebo.

Ayuda a introducir el caucho, arena o fibra de coco en el césped.

Nivela el recebo, evitando zonas con hundimientos que puedan producir lesiones o un mal bote o rodadura de la pelota.

Levanta el pelo de césped tumbado, mejorando las condiciones del terreno de juego y alargando la vida del mismo.





Para su enganche dispone de cadena con mosquetón. Se engancha al vehículo sin necesidad de herramientas. Cuenta con tres ruedas para facilitar su transporte fuera del campo. Cepillos fáciles de reemplazar. Fibras de alta durabilidad. Implemento libre de mantenimientos. Requiere de un vehículo para su arrastre de al menos 10 CV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ModeloAnchura de trabajoPesoLANTANA 1201200 mm55 kgLANTANA 1801800 mm78 kgBM800 mm30 kg



El cepillo triangular BM puede usarse tirando manualmente. Ideal para campos pequeños (fútbol 5, fútbol 7, multideportes, pádel, tenis, ...

Cepillos niveladores y descompactadores

CEPILLOS NIVELADORES Y DESCOMPACTADORES



CEPILLO NIVELADOR BC

El cepillo nivelador BC de arrastre tiene un ancho de trabajo de 1,20 m. Está especialmente diseñado para el mantenimiento de pequeños campos deportivos de césped artificial. Debido a los cepillos patentados con fibras especiales para relleno de arena y / o caucho y al posicionamiento de los cepillos en el marco, el BC contribuye al mantenimiento correcto de las superficies

deportivas de césped artificial.

Nivela el recebo, evitando zonas con hundimientos que puedan producir lesiones o un mal bote o rodadura de la pelota. Levanta el pelo de césped tumbado, mejorando las condiciones del terreno de juego y alargando la vida del mismo. Medidas: 120 x 100 cm. Peso: 50 kg. Potencia mínima requerida: 15 CV.



CEPILLO NIVELADOR BR2

El cepillo BR2 tiene una anchura de trabajo de 2 m. Ideal para su uso semanal en el mantenimiento de campos de fútbol.

Fácil de usar. Este implemento tiene un mantenimiento muy bajo.

Fácil de transportar y ocupa poco espacio para su

almacenaje.



Opcionalmente puede disponer del sistema de descompactación mediante púas. Este sistema puede accionarse o anularse mediante una palanca.

Medidas: 200 x 100 cm Peso: 75 kg Potencia mínima requerida: 20 CV. CEPILLO NIVELADOR BR2.

CEPILLO NIVELADOR DESCOMPACTADOR BR2D.

Mantas metálicas para el recebo

MANTAS METÁLICAS LANTANA

Las mantas metálicas extienden e incorporan la arena, caucho o fibrade coco en el césped. Disponen de un sistema flexible que no dañan el césped.

Se pliega y es fácil de transportar.











También pueden usarse para nivelar y dar un rastrillado fino en obras, pistas de tenis, ...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Modelo
 medidas
 Peso

 LANTANA 91
 914x1524 mm
 13,2 kg

 LANTANA 123
 1219x1524 mm
 20 kg

 LANTANA 183
 1829x1829 mm
 29 kg

REGEBADORAS



Recebadoras manuales


RECEBADORAS MANUALES LT


Recebadoras muy prácticas y eficaces, que permiten realizar un recebo cómodamente, eliminando mucho trabajo de pala. Realizan un reparto homogéneo.

El modelo LT100 es muy práctico para pistas de pádel, tenis y césped residencial.

El modelo LT180 es recomendable para los recebos de mantenimiento en campos de fútbol.







Ideales para repartir arena, caucho o cualquier material de recebo granulado. Sistema de dosificación y control de apertura y cierre. Con grandes ruedas neumáticas que hacen que el trabajo se haga con mayor comodidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos Anchura Capacidad Peso

de trabajo

LT100 400 mm 100 lt 30 kg LT180 700 mm 180 lt 40 kg







Recebadoras manuales

RECEBADORAS AUTOPROPULSADAS



Recebadora LT900

Recebadora autopropulsada que permite un reparto uniforme del recebo y facilita el posterior cepillado del césped.

Anchura de trabajo: 850 mm

Capacidad de la tolva: 200 kg aproximadamente

Dispone de un motor Honda de 4 tiempos gasolina con 160 c.c.

Tracción en las ruedas delanteras.

Medidas: 140x85x85 cm



Recebadora EL250

Recebadora con mediante esparcimiento disco. Ideal para recebos livianos. Máquina productiva dado que su anchura de esparcimiento puede llegar a ser de 6 metros. Su ancho de tan sólo 86 cm hace que sea perfecta para aplicaciones áreas reducidas. en maniobrable y eficiente.

Motor Honda de 5.5 CV.

Ancho de esparcido de 1,2 a 5,5 m (dependiendo del producto empleado).

Capacidad de tolva de 325 l.

Velocidad de hasta 8 km/h.





Rendimiento de 6 m3/h.
Dimensiones (L x A x A) 195 x 86 x 92 cm.
Incorpora un sencillo sistema de control de abastecimiento del producto de recebo.

Recebadoras de arrastre

RECEBADORAS DE ARRASTRE



Recebadora DTS100

Recebadora para arrastrar con un vehículo. Mediante un sistema de palanca abrimos y cerramos una compuerta por donde sale la arena de recebo.

Anchura de trabajo: 100 cm.

Capacidad de la tova: 80 kg.

Ruedas neumáticas de 14.

Válida solo para aplicar arena silícea muy seca.


Recebadora E50

Práctica máquina para aplicar recebos de arena, caucho. ...

Para enganchar a un vehículo, tractor cortacésped, utilitario, buggy,...







Sistema de ajuste rápido del tensor de la correa transportadora.

- Capacidad de la tolva: 325 l.
- Tolva de fondo dinámico para lograr la eliminación de discontinuidad.
- Soporte de apoyo extra al diferencial para admitir un mayor peso.
- Con 4 puntos de amarre.
- Ancho de esparcido: 0,91 a 3,66m.
- Velocidad de aplicación: 6,12 mt3/h.
- Espesor de aplicación: Hasta 0,64 cm.



Recebadoras de arrastre

RECEBADORAS DE GRAN CAPACIDAD

Cuenta con una anchura de vía de 150 cm. Freno hidráulico y de estacionamiento. Regulador hidráulico de la velocidad de la cadena. Barra portátil con luces de señalización. Compuerta trasera de apertura y cierre automático. Cadena de arrastre de acero especial anti-desgaste. Pie de apoyo delantero regulable en altura. Timón articulado. Kit de faldillas de goma. Disco esparcidor de 1100 mm de diámetro. Pieza de acoplamiento trasero a tractor. Ideal para el esparcido de arena y caucho.



invertida)

Modelo	Peso	Anchura máxima esparcido	Capacidad	Tractor mínimo
ID2500	1.150 kg	15 m	2,5 m3	25 Hp
ID3500	1.300 kg	15 m	3,5 m3	50 Hp





Tractor Kioti CK 2630D 24,5 CV

Motor Kioti de 1.647 c.c.

Potencia: 24,5 CV. RPM: 2.400. Depósito: 34 I.

Transmisión mecánica: 12+12. Frenos: Baño de aceite.

TDF: trasera 540/540E rpm.

Hidráulico: Bomba principal... 24 l/min. Bomba dirección... 15,6 l/min.

1 distribuidor / 2 salidas.

Enganche tripuntal de categoría I.

Capacidad máxima de elevación: 1.030 Kg

Velocidades: Adelante... 1,31/15,50 km/h. Atrás... 1,27-15,10 km/h

Ruedas: Agrícolas delanteras... 7-16. Agrícolas traseras... 11.2-24









Tractor Kioti CK 4030 40 CV

Motor Kioti de 1.826 c.c.

Potencia: 40 CV. RPM: 2.600. Depósito: 34 I.

Transmisión mecánica: 12+12. Frenos: Baño de aceite.

TDF: trasera 540/540E rpm.

Hidráulico: Bomba principal... 26 l/min. Bomba

dirección... 16,9 l/min. 1 distribuidor / 2 salidas.

Enganche tripuntal de categoría I.

Capacidad máxima de elevación: 1.030 Kg

Velocidades: Adelante... 1,65/25 km/h. Atrás... 1,61-24,36

km/h

Ruedas: Agrícolas delanteras... 7-16. Agrícolas traseras...

11.2-24





Tractor Solis 26 CV

Motor MITSUBISHI 3 cilindros y 1.318 c.c.

Potencia: 26 CV. Depósito: 30 l.

Transmisión: 6+2. Frenos: Disco en baño de aceite.

TDF: trasera 540, 750 y 1000 rpm mecánico.

Capacidad de elevación: 600 kg.

Hidráulico con un distribuidor y dos salidas traseras.

Peso: 1.055 kg





Minitractor útil para arrastrar diversos implementos para el mantenimiento del césped:

- Equipos multifunción ATC.
- Barredoras STC.
- Cepillos niveladores.
- Mantas metálicas.
- Recebadoras Eco y DTS100.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: B&S de 500 c.c. Potencia máxima: 17,5 hp Velocidad: 0-8,8 km/h Arranque eléctrico

Ruedas (delanteras/traseras): 15/18

Luces delanteras

Medidas (LxAnxAI): 2600x1080x1080 mm

Peso: 220 kg

Quads

QUAD ELÉCTRICO H59399

Motor eléctrico 72 V, 2200 W Batería: 72V, 52 Ah Tiempo de carga 8 - 15 h Frenos delanteros de tambor y traseros de disco.

Fácil de manejar.





Incluye enganche trasero. Ideal para tirar de los implentos:

Equipo multifunción ...

Barredora cribadora

Cepillos niveladores Lantana

Cepillos niveladores descompactadores BC y BR2

Mantas metálicas

Capacidad de carga 120kg. Capacidad de arrastre máxima de 500 kg. Matriculable.





Autonomía aproximada: 60 km. Depende de multitud de factores (velocidad, carga, estado de la batería, terreno, etc). Dispone de luces. Velocidad 45 km/h máx. Velocímetro cuentakilómetros.

Quads

QUAD ELÉCTRICO MINI H56150

Motor eléctrico 60 V, 1200 W Batería: 60V, 20 Ah Tiempo de carga 8 - 10 h Fácil de manejar.



Capacidad de carga 120kg. Capacidad de arrastre máxima de 500 kg. No matriculable.





Incluye enganche trasero. Ideal para tirar de los implentos: Barredora cribadora Equipo multifunción ATC 1400 Cepillos niveladores Lantana Cepillos niveladores descompactadores BC y BR2 Mantas metálicas





Autonomía aproximada: 48 km. Depende de multitud de factores (velocidad, carga, etc). Dispone de luces. Velocidad máx. 40 km/h.

Velocímetro cuentakilómetros.

Propuestas

PROPUESTAS PARQUE DE MAQUINARIA



DIVERSAS PROPUESTAS DE EQUIPAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL

	FÚTBOL 5 FÚTBOL 7 FÚTBOL 9 FÚTBOL 11						EMPRESAS DE MANTENIMIENTO						
	PROPUESTA 1		PROPUESTA 2		PROPUESTA 3		PROPUESTA 4		PROPUESTA 5		PROPUESTA 6		
	MÁQUINA	PÁGINA	MÁQUINA	PÁGINA	MÁQUINA	PÁGINA	MÁQUINA	PÁGINA	MÁQUINA	PÁGINA	MÁQUINA	PÁGINA	
UNIDAD MOTRIZ	Equipo multifunción C800	10	Minitractor H5176 o similar	26	Minitractor H5176 o similar	26	Barredora cribadora Panter	13	Barredora Cribadora Ferrari	12	Tractor Kioti 40 CV	24	
BARREDORA CRIBADORA	Cepillo C800 + Cajón cribador + Asiento 100K + Enganche para asiento	10	Equipo multifunción ATC 1400	7	Equipo multifunción ATC 2000	8	Barredora cribadora Panter	13	Barredora Cribadora Ferrari	12	Barredora cribadora TC160	9	
ESTERA O CEPILLO NIVELADOR	Manta metálica 91x122 cm	16	Cepillo triangular Lantana 120	14	Cepillo triangular Lantana 180	14	Cepillo triangular Lantana 180	14	Cepillo triangular Lantana 180	14	Cepillo nivelador descompactador BR2D	15	
DESCOMPACTADORA			Equipo multifunción ATC 1400	7	Equipo multifunción ATC 2000	8	Equipo multifunción ATC 2000	8		16	Cepillo nivelador descompactador BR2D	15	
RECEBADORA. RECEBOS PUNTUALES	Recebadora LT180	18	Recebadora LT180	18	Recebadora LT180	18	Recebadora LT180	18	Recebadora LT180	18	Recebadora LT180	18	
RECEBADORA. RECEBOS GENERALES							Recebadora de arrastre ECO	20	Recebadora de arrastre ECO	20	Recebadora de arrastre ID2500	21	

Esta tabla es una guía y no puede considerarse como un presupuesto. Este documento no tiene carácter contractual. Consúltenos si requiere de un presupuesto www.maquinariaparacespedartificial.com

Correo: lantana@ingenieros.com

Tel. +34 608 512 467



LABORES DE MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA EN

PISTAS DE PÁDEL Y TENIS DE CÉSPED ARTIFICIAL

Las pistas de pádel y tenis de césped artificial presentan dos problemas fundamentales, debido al tráfico de jugadores y a otros factores tanto internos como externos: la compactación y el desplazamiento de la arena. No hacer un mantenimiento adecuado repercute directamente en la seguridad de lo jugadores, la jugabilidad del terreno y a la vida útil del tapiz. Estos hechos son, fundamentalmente, los que justifican el que debamos realizar un mantenimiento apropiado de las instalaciones. Estas son las labores, con maquinaria, esenciales que se deben realizar en una pista de pádel o tenis de césped artificial.



DESCOMPACTADO Y PEINADO. La diferencia entre ambas operaciones se basa en la profundidad de trabajo. La labor de descompactado es fundamental. Suelta la arena y levanta el pelo de céped artificial. También es útil para eliminar el musgo de las zonas afectadas por la humedad. El peinado o barrido, evita la compactación y levanta la fibra de césped.



CRIBADO. Esta función separa los residuos del material de recebo. Es fundamental para mantener el terreno de juego limpio de suciedad: papel, piedras, hojas, semillas de árboles, colillas, pelusa de la pelota, chicles, etc. Permite que la arena vuelva limpia al terreno.



CEPILLADO. Con el cepillado incorporamos el recebo de arena al césped. Extiende, nivela, incorpora y redistribuye la arena. También nos ayuda a levantar el pelo del césped artificial



RECEBADO. Cuando las pistas requieran un aporte de arena, el uso de una recebadora garantiza que el reparto se haga de forma uniforme.

EQUIPO DE MAQUINARIA PARA PISTAS DE PÁDEL



BARRED ORAS DESCOMPACTADORAS

PARA PISTAS DE PADEL Y TENIS




BARREDORAS DESCOMPACTADORAS

PRINCIPALES LABORES DE MANTENIMIENTO EN PISTAS DE PÁDEL Y TENIS DE CÉSPED ARTIFICIAL CON NUESTRAS BARREDORAS DESCOMPACTADORAS

Las frecuencias de las labores dependen de múltiples factores como son la calidad del tapiz, tráfico de jugadores, situación de las pistas (indoor/outdoor), tipo de arena, contaminación, humedad, drenaje, etc. A continuación explicamos las labores que pueden realizar con nuestra máquina en una frecuencia estimada:

Mantenimiento semanal

Principalmente vamos a redistribuir la arena de recebo sobre las pistas mediante el cepillo ventral de 60 cm. Básicamente sustituye el trabajo que realizamos manualmente con un cepillo de barrendero. Esta es una labor que principalmente requieren las pistas de monofilamento donde la arena se desplaza con mayor facilidad. En determinados tapices, como los fibrilares, no es un problema tan



acusado y se puede prescindir de esta labor. Con el cepillo ventral de nuestra máquina podemos ejercer una presión constante sobre la superficie de juego, con un mínimo esfuerzo.

Una forma práctica para trabajar siempre hacia adelante con el cepillo ventral es el esquema de trabajo "a vuelta perdida" muy común en agricultura. La eficacia aumenta si posteriormente hacemos el mismo trabajo transversalmente.

Mantenimiento mensual

Con el mantenimiento mensual de las pistas de césped artificial lo que pretendemos es evitar que las fibras de césped se tumben, que las pistas se compacten, pierdan sus propiedades físicas y se desgasten prematuramente, así mismo redistribuimos y nivelamos la arena.

Nuestra máquina es tan fácil de usar como un cortacésped. Podemos regular la profundidad de trabajo del cepillo mediante un sencillo sistema de anillas. Para realizar la labor de mantenimiento trabajamos con dos anillas de profundidad.

Con el cepillo rotativo levantamos la fibra de césped y removemos la arena que comienza a compactarse.

Si tenemos problemas con musgos, esta labor también los eliminará.

Para facilitar el trabajo posterior podemos utilizar la pantalla frontal o el cajón cribador (si necesitamos limpiar la arena). A continuación trabajamos con el cepillo ventral para incorporar la arena y redistribuirla, al igual que hacemos con los mantenimientos semanales





BARREDORAS DESCOMPACTADORAS

Mantenimiento semestral

La labor de descompactación la haremos como primera labor, antes de hacer mantenimientos, excepto que las pistas sean de reciente construcción y no requieran ser descompactadas. La siguiente labor de descompactación en profundidad la haremos

semetralmente o antes si así lo exigiesen las condiciones de la pista. Las pistas de pádel tienden a compactarse, suponiendo el principal problema dado que son un peligro para la salud de los jugadores, al convertirse en superficies muy resbaladizas y duras.


También la compactación afecta al bolsillo del propietario y a la calidad del juego. Las fibras de césped se tumban y se compactan junto con la arena de recebo. El desgaste ocasionado por el tráfico de jugadores ocurre longitudinalmente en la fibra de césped artificial, provocando un desgaste mayor que si ocurriera sólo sobre la punta del césped, como debe de ser.







Ajustamos nuestra máquina a una profundidad de tres anillas. Con nuestros cepillos descompactadores levantamos la fibra y eliminamos la compactación de la arena. Después pasamos la máquina con el cepillo ventral para peinar el césped e incorporar la arena. Según la Federación Española de Pádel, debemos dejar el nivel de arena unos dos milímetros por debajo de la punta del césped.

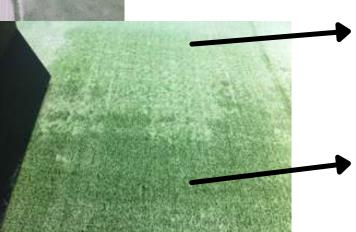

Zona compactada donde ni siquiera podemos clavar unas llaves. Da la impresión de que el pelo de césped artificial ha desaparecido. Esto ocasiona una superficie de juego que no es idónea: bote de la pelota inadecuado, lesiones de jugadores y desgaste prematuro de las pistas.

Con nuestro cepillos especiales descompactamos la superficie devolviéndole las propiedades de flexibilidad y todas las ventajas de una superficie de césped artificial. Damos más vida a las pistas y mejoramos las condiciones de juego. Así mismo facilitamos el drenaje.

BARREDORAS DESCOMPACTADORAS

Antes y después de usar nuestra barredora descompactadora





DESCOMPACTADORA LANTANA S650PL

LA DESCOMPACTADORA DE PISTAS DE PÁDEL MÁS VENDIDA EN EL MUNDO

Descompacte y mantenga sus pistas en perfectas condiciones de juego. Evite lesiones de los jugadores, devuelva o mantenga la elasticidad al suelo deportivo de césped artificial con ello conseguirá que las articulaciones de los jugadores sufran menos y que el bote de la pelota sea el adecuado. Aumente la vida útil de sus pistas. Haga de sus pistas un referente para sus clientes. Maniobrable con tres marchas hacia adelante y una hacia atrás. Diámetro de cepillo de 35 cm. Gran tracción en ruedas. Resistente cepillo de nylon pero con un diseño que no daña el césped artificial.





El cepillo S650PL está equipado con motor gasolina de cuatro tiempos de 212 c.c. y 6,5 CV. Cepillo con anchura de trabajo de 60 cm. Velocidades: 3 adelante + 1 atrás. . Velocidad máxima de 3,6 km/h. Cepillo regulable en altura y con filamentos especialmente diseñados para no dañar el césped artificial. Ruedas grandes de gran tracción que le permitirán subir bordillos. Peso: 72,5 kg.

ACCESORIOS

Pantalla frontal

Con ella evitamos la proyección de la arena al frente, cuando el cepillo está trabajando.

Ahorra mucho trabajo dado que la arena vuelve a caer donde está trabajando el cepillo.

Cajón recogedor

Permite recoger excesos de recebo (arena). También es interesante para extraer toda la carga de arena en un trabajo de renovación del recebo.

Cajón cribador

Limpia el recebo de arena del césped artificial. Tamiza la arena y la devuelve limpia al terreno de juego. Elimina suciedad de la pistas. Retiene todo lo que sea más grueso que la arena: piedras, hojas, pelusa, semillas, etc.

Cepillo ventral

El cepillo ventral nos ayuda a nivelar e incorporar la arena en el césped artificial. Anchura de trabajo de 60 cm









Barredoras descompactadoras

DESCOMPACTADORA LANTANA S650PL

Galería de imágenes















Barredoras descompactadoras

DESCOMPACTADORA LANTANA B615

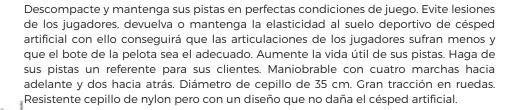



Anchura de trabajo: 62 cm.

Velocidades: 4 adelante + 2 atrás. .

Cepillo regulable en altura.

Ruedas grandes de gran tracción que le permitirán subir bordillos.

El cepillo se puede desenganchar de la unidad motriz para un transporte fácil en vehículos pequeños.

Peso: 69 kg.





Pantalla frontal

Con ella evitamos la proyección de la arena al frente, cuando el cepillo está trabajando.

Ahorra mucho trabajo dado que la arena vuelve a caer donde está trabajando el cepillo.

Cajón recogedor

Permite recoger excesos de recebo (arena). También es interesante para extraer toda la carga de arena en un trabajo de renovación del recebo.





Barredoras descompactadoras

EQUIPO MULTIFUNCIÓN C800

LA MÁQUINA MÁS VERSÁTIL CON UNA ANCHURA DE 80CM



Máquina multifunción con múltiples opciones para realizar distintas tareas de mantenimiento. Es una máquina polivalente, pudiéndose usar tanto en campos de fútbol de césped artificial, como en pistas de pádel y tenis. Es una máquina recomendable para pistas de pádel y campos de fútbol 7 y 5. El sistema está compuesto por una unidad motriz a la que se le pueden acoplar diversos accesorios de forma sencilla y rápida.

VÍDEO DEMOSTRACIÓN



Unidad motriz

Potente motor gasolina de 4 tiempos y 212 c.c. Maniobrable con cuatro marchas hacia adelante y una hacia atrás. Velocidades: 1,53 - 2,97 - 4,14 - 5,8 km/h. Grandes ruedas de 16" que facilita la subida de escalones o bordillos. Sistema de enganche rápido para los implementos frontales.

Cepillo

Descompacta y levanta la fibra de césped. Resistente cepillo de nylon respetuoso con el césped artificial. Cepillo rotativo con anchura de trabajo de 80 cm. Diámetro: 45 cm. Se desmonta de la unidad motriz para entrar cómodamente por las puertas de las pistas de pádel. Fácil de acoplar a la unidad

Cajón cribador

Limpia el recebo de caucho o arena del césped artificial. Tamiza el recebo y lo devuelve limpio al terreno de juego. Dos opciones: Para caucho y para arena.







Peinadoras para pistas de pádel y tenis

PEINADORA H155S CON MOTOR 2T

Para realizar un cepillado superficial en el césped artificial. Levanta el pelo del césped y ayuda a repartir la arena e introducirla en la pista. No es válida para hacer trabajos de descompactación.

Motor gasolina de dos tiempos de 52 c.c.

Potencia: 2 HP

Anchura cepillo: 60 cm

Peso 15 kg

Tres ruedas de apoyo para una labor más cómoda.

Eje montado sobre silentblock para disminuir las vibraciones al operario.





Peinadoras para pistas de pádel y tenis

PEINADORA ELÉCTRICA S60

Para realizar un cepillado superficial en el césped artificial. Levanta el pelo del césped y ayuda a repartir la arena e introducirla en la pista. No es válida para hacer trabajos de descompactación.

- Monomarcha
- Transmisión con tornillo sin fin en baño de aceite.
- Manillar regulable en altura
- Anchura cepillo 60 cm
- Diámetro cepillo 28 cm
- Motor de inducción 900W- 230V- 50Hz
- Rueda trasera para desplazamientos
- Peso: 20 kg.







Recebadoras

RECEBADORAS MANUALES

Recebadora LANTANA 200-25

Recebadora manual y económica.

Compacta y ligera, fácil de transportar.

Tolva para 25 litros. Anchura de trabajo: 56 cm. Ruedas neumáticas.

Mando dosificador. Eje agitador.

Esparce homogéneamente la arena de sílice.

Se debe usar con arena muy seca.



Recebadoras manuales LANTANA LT

Ideales para repartir arena, caucho o cualquier material de recebo granulado. Sistema de dosificación y control de apertura y cierre. Con grandes ruedas neumáticas que hacen que el trabajo se haga con mayor comodidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos Anchura Capacidad Peso de trabajo

LT100 400 mm 100 lt 30 kg LT180 700 mm 180 lt 40 kg





Rodillo secapistas

RODILO SEGAPISTAS

Rodillo secapistas BDIII

Rodillo con una anchura de trabajo de 65 cm. Ancho total: 85 cm.

Absorbe hasta 60 litros de agua por minuto.

Capacidad del depósito: 55 litros.

El depósito dispone de un tapón para el vaciado del agua.

Peso: 20 kg.





Fabricado en material ligero e inoxidable.

Rodillo con esponja absorbente.

Sistema ajustable de rodillo de acero que presiona la esponja y la exprime.



MAQUINARIA

PARA CÉSPED ARTIFICIAL RESIDENCIAL



Barredoras





BARREDORA B602G

Pensado para profesionales, pistas de pádel y tenis, restaurantes y hoteles que necesiten limpiar grandes áreas de césped artificial. Su diseño del cepillo y la potencia del motor permiten la limpieza perfecta del césped artificial en una pasada.

Manillar plegable sin herramientas. Cepillo de Nailon de máxima eficiencia para un satisfactorio cepillado y peinado. Césped limpio en menos tiempo y con menos esfuerzo. Con sistema de regulación de la profundidad. Saco recogedor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor: 4 tiempos con potencia de 3 CV 2.200 W

Anchura de trabajo: 40 cm Saco de recogida: 45 litros Profundidad de trabajo: 0-15 mm

Carcasa: Acero Peso: 32 Kg

BARREDORA B302C

Limpia tu césped artificial de musgo, hojas, agujas de pino y otros desechos mientras peina y levanta el pelo del césped. Altura regulable para elegir la intensidad de peinado y saco de tela de 25L de capacidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor: eléctrico 230 V Potencia: 1.400 W

Anchura de trabajo: 32 cm Saco recogida: 25 litros

Profundidad de trabajo: 0-10 mm Peso: 9 kg





Mantén tu césped artificial como el primer día. Limpia y recoge el musgo, hojas, agujas de pino y otros desechos del césped artificial mientras peina y eleva el pelo del césped. Su sistema de cepillado, con cerdas de nylon de excelente calidad, envía los residuos al saco trasero de 40 l. Además, dispone de regulación de altura de trabajo para regular la intensidad del barrido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor: eléctrico 230 V ~50 Hz

Potencia: 1.600 W

Anchura de trabajo: 40 cm Saco de recogida: 40 litros

Peso: 15,6 Kg



Peinadoras





PEINADORA 40C141E

Peinadora diseñada para mantener el césped artificial. Ayuda a limpiar el musgo, hojas, agujas de pino y otros desechos del césped a la vez que peina y eleva el pelo del césped. Su reducido peso y su diseño con manillar ajustable facilita el uso y la correcta posición de trabajo. Fácil de transportar y guardar.

Ideal para superficies de césped artificial hasta 75 m2.

Bien barrido y peinado. Cepillo de Nailon de máxima eficiencia

para un satisfactorio cepillado y peinado. Césped

limpio en menos tiempo y con menos esfuerzo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Motor eléctrico: 230 V ~ 50 Hz

Potencia: 300 W

Anchura de trabajo: 40 cm

Peso: 4,8 kg

PEINADORA 40B141W BATERÍA

La peinadora 141W-V19 cuenta con las mismas funcionalidades que la 141E y con la ventaja de no depender de un cable para su operación. Diseñado para mantener césped artificial. Ayuda a limpiar musgo, hojas, agujas de pino y otros residuos mientras peina y alza el pelo del césped.

Reducido peso y su diseño con manillar ajustable facilitan el uso y la correcta posición de trabajo.

Fácil de transportar.

Ideal para superficies de césped artificial hasta 75 m2.

Bien barrido y peinado. Cepillo de Nailon de máxima eficiencia para un satisfactorio cepillado y peinado. Césped limpio en menos tiempo y con menos esfuerzo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor eléctrico: Batería Litio 18V

Anchura de trabajo: 40 cm

Peso: 4,8 kg



MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE SUPERFICIES DEPORTIVAS



Cortatepes





CORTATEPES TC07

Cortatepes con motor Honda GX160 de 4.8 CV.
Con cuchilla de 30 cm de anchura de trabajo.
Altura de tepe regulable con profundidad de 1-3 cm.
Medidas (LxAnxAI): 180 (120 con manillar plegado)x66x85 cm.
Peso: 93 kg.

Puede montar ruedas turf o agrícolas.

Ideal para extraer tepes y dejar la zona limpia de césped.

Útil para las empresas de césped artificial, elimina la cubierta vegetal natural y deja el terreno prácticamente listo para la instalación del césped artificial, previa compactación.



CORTATEPES TC26

Cortatepes con motor Honda GX200 de 6,5 CV.

Autopropulsado.

Velocidad: 27 m/min.

Con cuchilla de 30 cm.

Anchura de tepe: Puede montar distintas medidas de cuchillas: 30 -35 -40 o 45 cm.

(preguntar precio para otras cuchillas)



Altura de tepe regulable hasta una profundidad de trabajo de 7 cm.

Peso: 158 kg.

Medidas (LxAnxAI): 180 (120 con manillar plegado)x66x85 cm.

El cortatepes Groundsman es el más fiable, robusto y el de menor vibración del mercado.

Zanjadoras

ZANJADORAS

ZANJADORA CED02

La zanjadora CED02 está equipada con un potente y fiable motor Loncin G200F con arranque manual. La máquina hace frente al trabajo en lugares de difícil acceso para las excavadoras tradicionales. Puede cavar surcos de 15 cm a 45 cm de profundidad y 10 cm de ancho. El ajuste de profundidad se realiza con una palanca ergonómica.

Tiene una cadena de 1600 mm equipada con 21 dientes de carburo, que gira a una velocidad de hasta 500 m/min. El material excavado se coloca junto a la excavación mediante un sinfín especial, gracias a la cual minimizamos los daños en la zona del trabajo realizado.

Además, la máquina está equipada con un mango ajustable, que se puede ajustar a la altura del operador y una palanca para encender la cadena con un bloqueo.



La zanjadora CED01 es autopropulsada por un potente y eficiente motor Loncin G420F.

La zanjadora está equipada con una cadena con una longitud de 2000 mm con 27 dientes con dientes sinterizados y un sinfín que coloca el suelo junto a la excavación.

Puede excavar a 3 profundidades diferentes: 20 cm, 40 cm, 60 cm.

El rendimiento de la zanjadora CED01 depende del suelo en el que trabaje y puede llegar a los 60m/h.



Rodillos de compactación

RODILLOS DE COMPACTACIÓN



RODILLO DE COMPACTACIÓN 110 KG

Puede usarse manualmente o de arrastre. Bordes biselados para no marcar. Polietileno de alta densidad. Anchura: 61 cm. Diámetro: 45 cm. Peso vacío: 18 kg. Peso aproximado lleno de agua: 110 kg.



RODILLO DE COMPACTACIÓN DE 218 KG

Anchura: 122 cm. Diámetro: 45 cm.

Peso lleno de agua aproximado: 218 kg.



Bandejas de compactación

BANDEJAS DE COMPACTACIÓN

Motor de 4 tiempos OHV de 196 c.c. 6,5 HP Chasis de acero.





Modelos 1111, 1113 y 1114



M	റപ	ച	ο.	111	5

Modelo	Fuerza centrifuga	Peso	Placa (cm)	Profund. compresión
1111	11 KN	63 kg	53x37	25 cm
1113	13 KN	83 kg	54x42	30 cm
1114	20 KN	92 kg	58x50	35 cm
1115	25 KN	117 kg	62x40	35 cm

Carretillas dumpers

CARRETILIAS DUMPERS

CARRETILLA 300 KG

Motor de gasolina OHV de 4 tiempos de 196 c.c. y 5.5 CV Capacidad carga: 300 Kg.

Ancho de la máquina 70 cm aproximadamente.

Transmisión: Mecánica (3 marchas adelante + 1 marcha atrás)

Tracción a ruedas. Tolva basculante manual.

Peso de la máquina: 160 kg. Medidas de la caja: 94 x 63,5 x 33 cm



Motor de gasolina OHV de 4 tiempos de 196 c.c. y 5.5 CV Capacidad carga: 500 Kg.

Ancho de la máquina 99 cm aproximadamente.

Transmisión: Mecánica (3 marchas adelante + 1 marcha atrás)

Tracción a ruedas. Tolva basculante manual.

Peso de la máquina: 170 kg. Medidas de la caja: 105 x 75 x 70 cm



CARRETILLA 500 KG DE ORUGA

Motor de gasolina OHV de 4 tiempos de 270 c.c. y 9 cv Capacidad carga: 500 Kg.

Dimensiones de la tolva: 1004x700x450 mm

Ancho de la máquina 80 cm aprox.

Transmisión: Mecánica (3 marchas adelante + 1 marcha atrás). Velocidad max. 3.76 km/h y hacia atrás aproximadamente 1.8 km/h

Tracción oruga: Mecánica.

La tolva bascula mediante hidráulico.





Trazadoras de campos deportivos

TRAZADORAS PINTALÍNEAS

TRAZADORA DE CAL LANTANA 570

Trazadora de cal para superficies deportivas. Fabricada en acero galvanizado, con dos ruedas de goma antipinchazo y una tercera rueda guía de alineación. Tolva con capacidad de 30 litros.

TRAZADORA MARCADORA LANTANA 571

Trazadora de pintura mediante rodillos de impresión. Fácil de usar y de limpiar. Dispone de dos ruedas neumáticas. Capacidad de la tolva de 17 litros.



TRAZADORA PULVERIZADORA LANTANA 572

Trazadora de pintura mediante sistema de pulverización. Chasis de acero pintado, montado sobre cuatro ruedas de goma. Depósito en ABS con bomba de presión manual. Ruedas delanteras de alineación y dispositivo de trazado regulable en anchura. Capacidad del depósito de 5 litros.



Trazadoras de campos deportivos

TRAZADORAS PINTALÍNEAS

TRAZADORA PULVERIZADORA LANTANA 574

Trazadora de pintura mediante sistema de pulverización. Chasis de acero pintado. Equipado con bomba eléctrica alimentada por batería, completo con cargador de batería, capacidad del tanque de 18 litros. Dispositivo de trazado regulable en anchura.



TRAZADORA PULVERIZADORA LANTANA 576

Trazadora de pintura mediante sistema de pulverización. Para pinturas líquidas no tóxicas para diluir en agua, para césped, compuesto por chasis con tubo de acero pintado con polvos de poliéster, color blanco azulado, este producto no contiene plomo y cumple con la legislación ambiental anticontaminación vigente. Equipado con tres ruedas neumáticas de diámetro mm.260. Grupo motobomba con motor de gasolina de 2 tiempos, cilindrada 50,2 cm3, norma EURO 1, potencia 1,6 KW, rpm motor 2500, rpm motor max 5500, carburador de vaso, capacidad depósito gasolina 1100 cm3, mezcla utilizada, "gasolina de plomo + aceite, ruido del motor; LpA ISO 6081 88 dB (A), LwA EN ISO 3744 - 102 dB estándar 2000/14/EC; bomba de diafragma accionada por motor de combustión interna con una presión máxima de trabajo de 20 bar, con un caudal a presión máxima de 18 Lt/min; depósito de pintura en polietileno. Depósito de pintura con capacidad 23 litros. Grupo de pulverización con chorro de latón regulable,

Peso de la trazadora en vacío 30 kg dispositivo de trazado regulable en anchura.









Diámetro de cuchilla: 70 mm con contracuchilla de metal duro. Tipo de cuchilla montada: GC 70SHSS 4 filos acero HSS.

Velocidad de la cuchilla: 600-1000 rpm. Ajustable.

Capacidad de corte: hasta 20 mm (0,8 ").

Altura máxima del césped: todos los tamaños de césped del mercado. Peso total incluyendo la batería: 1.900 g.





CUCHILLAS DISPONIBLES

GC 70SHSS, 70 mm 4 filos, HSS steel..

GC 70EHSS, 70 mm 6 filos, HSS steel...

GC 70SHSSTF, 70 mm 4 filos, HSS steel. Recubierta de Teflon...

GC 70EHSSTF, 70 mm 6 filos, HSS steel. Recubierta de Teflon......



HERRAMIENTAS

CORTADORA ELÉCTRICA RASOR SPEEDCUT 2

Cortadora de césped artificial y pavimentos deportivos. Estructura reforzada con materiales duraderos. Nueva placa PCB con fusible de vidrio. Gran maniobrabilidad con un peso de 1.150 g. Motor de 150 W. 230 V- 50-60 Hz. 0.5 A. Reducción del calor mediante revestimiento de PTFE.



Diámetro de cuchilla: 70 mm con contracuchilla de metal duro. Tipo de cuchilla montada: GC 70SHSS 4 filos acero HSS. Velocidad de la cuchilla: 750 rpm.

Capacidad de corte: hasta 20 mm (0,8 ").

Altura máxima del césped: todos los tamaños de césped del mercado. Cable eléctrico de 1,5 mt con enchufe.

Incluye afilador.

CUCHILLAS DISPONIBLES

GC 70SHSS, 70 mm 4 filos, HSS steel. GC 70EHSS, 70 mm 6 filos, HSS steel.....

GC 70SHSSTF, 70 mm 4 filos, HSS steel. Recubierta de Teflon......

GC 70EHSSTF, 70 mm 6 filos, HSS steel. Recubierta de Teflon.....



HERRAMIENTAS

CORTADORA A BATERÍA RASOR GREENCUTTER ONE

Cortadora de césped artificial y pavimentos deportivos.

Batería Li-Ion Technology de 18 V y 6.0 Ah.

Motor de 400 W.

Indicador LED del estado de carga de la batería.

Reducción del calor mediante revestimiento de PTFE.

Manillar de acero inoxidable, extraíble y con interruptor de control remoto.

Ruedas sin cámaras.

Incluye bolsa para guardar la máquina sin el manillar.







Fusible electrónico para protección contra sobrecargas, autoajustable.

Sistema de puntería de línea corte en acero

Sistema de apertura de césped regulable en altura

Altura máxima del césped: todos los tamaños de césped del mercado.

Equipado con afilador de cuchillas accionado presionando un botón.

Diámetro de cuchilla: 70 mm con contracuchilla de metal duro.

Tipo de cuchilla montada: GC 70SHSS 4 filos acero HSS.

Velocidad de la cuchilla: 600-1000 rpm.

Capacidad de corte: hasta 20 mm (0,8 ").

Altura máxima del césped: todos los tamaños de césped del mercado.

Peso incluyendo batería: 8,5 kg





GC 70SHSS, 70 mm 4 filos, HSS steel.....

GC 70EHSS, 70 mm 6 filos, HSS steel.....

GC 70SHSSTF, 70 mm 4 filos, HSS steel. Recubierta de Teflon......

GC 70EHSSTF, 70 mm 6 filos, HSS steel. Recubierta de Teflon......





HERRAMIENTAS

CORTADORA A BATERÍA RASOR GREENCUTTER MONSTER 2

Cortadora de césped artificial y pavimentos deportivos.

Dos cortadoras de batería.

Con esta máquina un hombre puede cortar con presición un campo en menos de un días.

Batería Li-Ion Technology de 18 V y 6.0 Ah.

Motor de 400 W.

Indicador LED del estado de carga de la batería.

Reducción del calor mediante revestimiento de PTFE.


Manillar ajustable en altura.

Ruedas sin cámaras.

Fácil regulación del corte.







Fusible electrónico para protección contra sobrecargas, autoajustable. Sistema de puntería de línea corte en acero

Unidades de corte de simetría especular Twin Rasor® GM2L / GM2R Ancho de corte ajustable de 5 a 20 cm con marca legible en el marco Base de acero de corte con revestimiento antiadherente teflon®

Sistema de puntería de línea en acero

Sistema de apertura de césped regulable en altura

Capacidad de corte de césped: 50 mm de espesor.

Altura máxima del césped: todos los tamaños de césped del mercado Equipado con afilador de cuchillas accionado presionando un botón. Peso incluyendo batería: 30 kg



Opcional

Permite la realización de cortes de líneas circulares como el centro de campo y arco del área de penalti en campos de fútbol 5, 6, 7 y 11:

Radios Fútbol 5 Fútbol 6-7 Fútbol 11 Círculo central del campo 3 m 6-7,85 m 9,15 m 6 -7,85 m 915 m Arco área de penalti 6 m









CUCHILLAS DISPONIBLES

GC 12SHSS, 120 mm 8 filos, HSS steel...... GC 12SHSSTF, 120 mm 8 filos, HSS steel. Recubierta de Teflon.......

A A A A A D I I I N G

SOLUCIONES PROFESIONALES

Productos de calidad y profesionales al servicio de empresas de mantenimiento, entidades públicas y clubes deportivos de todo el mundo

Síguenos y ponte al día de todas nuestras novedades











